


AFFALDSSKURE

INDRETNING OG ADGANGSVEJE

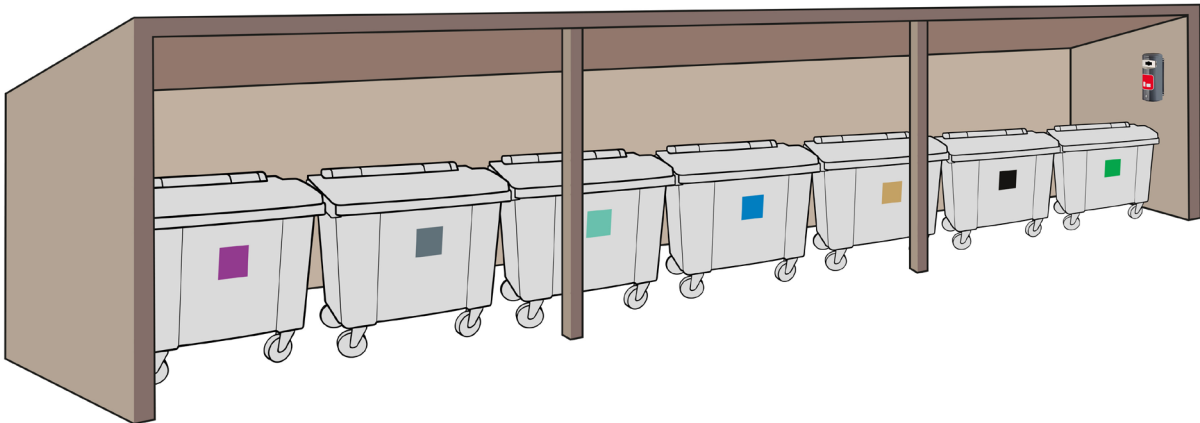

AFFALDSSKURE

Boligselskaber og ejerforeninger har selv ansvar for indkøb, etablering og vedligeholdelse af affaldsskure. De skal placeres og tømmes på egen grund og følge bygningsreglementet samt kommunens affaldsregulativ. Se: www.glostrup.dk/affaldsregler

AFFALDSSORTERING

Etageejendomme, rækkehuse, kolonihaver og andre samlede bebyggelser, der har fælles affaldshåndtering, skal fra maj 2022 sortere i følgende affaldstyper:



Husholdningsaffald

Emballage, glas, madaffald mv:

- Affaldet skal sorteres i særskilte beholdere ved samme affaldsø/skur.
 - Sørg for tydelig skiltning.
- Find plakater til opgange mv. på: www.glostrupforsyning.dk/affald

Farligt affald

Batterier, maling, spraydåser, lyskilder mv:

- Opstil batteribokse ved affaldsø
- Opstil miljøskabe/rød boks til farligt affald

Storskrald

Møbler, porcelæn, madrasser, elektronik mv:

- Etabler et skur til storskrald
- Gør plads til klare poser med tekstil
- Gør gerne plads til et byttehjørne


BEHOLDERE OG DIMENSIONERING

Glostrup Forsyning indkøber og betaler for materiel dog ikke til dagrenovation. Det gælder også miljøskabe til farligt affald og affaldsbeholdere på hjul.

Se mere om beholdere, tømningdage og -priser på: www.glostrupforsyning.dk/affald

ADGANG, AFSTAND OG MÆNGDER

For at opnå sikker og effektiv tømning er det vigtigt, at både lastbil og mandskab har gode adgangsforhold og plads til manøvrering. Glostrup Kommune anbefaler:

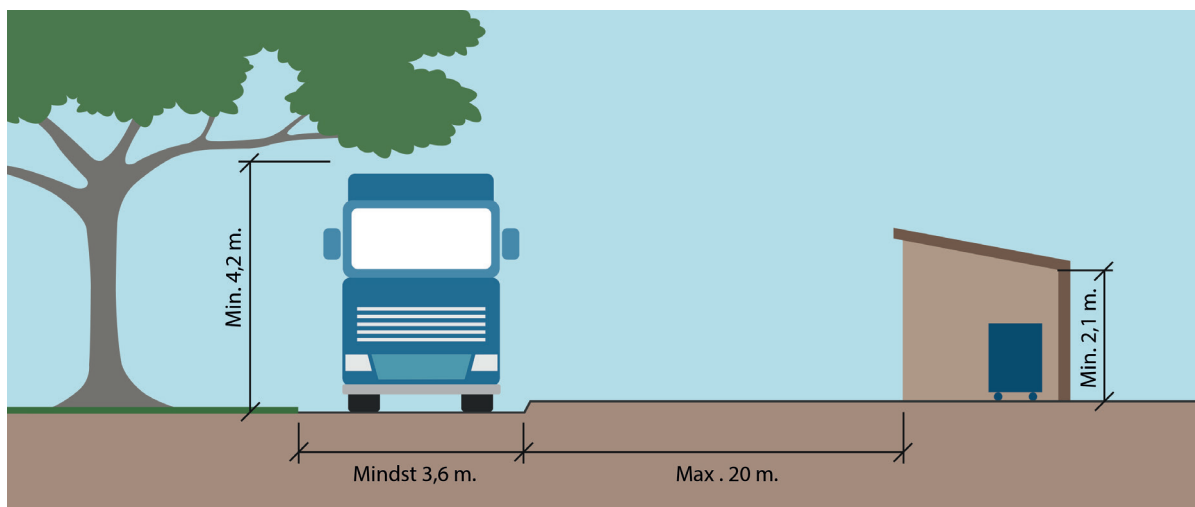

Størrelse og antal af jeres affaldsbeholdere afhænger af antal boliger, pladsforhold og tømningsfrekvens. I skal gøre plads til et eller flere skure til storskrald og som udgangspunkt dimensionere beholdere til husholdningsaffald ud fra følgende nøgletal:

Affaldstype	Affaldsmængde (liter/bolig/ uge)	Tømmefrekvens (i uger)
Restaffald	90	1
Madaffald	11	1
Glas	7	2
Papir	15	2
Pap	16	2
Plast/ fødevarekarton	25	2
Metal	6	2
Porcelæn	240 l-beholder	4
Småt elektronik	240 l-beholder	4
Batterier	batteriboks	4

KØREVEJ

- Vejbredde: mindst 3,6 m
- Styrke: funderet til tung trafik (med et akseltryk på minimum 25 ton)
- Adgang: affaldsbil skal kunne køre til og fra tømningssted uden at bakke

ADGANGSVEJ

- Belysning: minimum 25 lux efter solnedgang
- Underlag: fast og plant (fx fliser, beton, asfalt)
- Niveau: adgangsvej i niveau med kørevej (dvs. ingen trin, stigninger eller kantsten)
- Afstand: maksimum 20 m fra skur til kørevej

Storskraldsrum	Størrelse	Tømmefrekvens
<ul style="list-style-type: none">• Elektronik• Hårde hvidevarer• Indendørs træ• Jern• Tekstil i klare poser• Rest efter sortering• Farligt affald	$\frac{1}{2}$ m ² pr. lejlighed dog minimum 20 m ² . Miljøskab	4. uge

SKUR

- Belysning: minimum 25 lux efter solnedgang
- Underlag: fast og plant (fx fliser, beton, asfalt)
- Niveau: skuret skal være i niveau med adgangsvej
- Ventilation: skuret skal have naturlig ventilation
- Frihøjde: minimum 2,1 m
- Åbning: minimum 0,9 m (beholdere på 660 l og under), minimum 1,2 m (når over 660 l)
- Dør/låge: skal kunne holdes åben, maksimalt en dør/ låge mellem adgangsvej og beholdere
- Gangplads: minimum 1,2 m fri passage

AFSTAND

- Storskrald: maks 5 m mellem affaldsskur og vej
- Facade: minimum 5 m fra skur til facade med vinduer og/eller døre
- Opgang: maksimalt 50 m fra skur til opgang (hvis hensigtsmæssigt for beboerne op til 75 m)